



38

Pnömatik Kelebek Vanalar

On-off veya oransal

Su, hava, toz madde, kimyasallar, gıda, deniz suyu vb.

Ölçüler : DN 25DN 700

Pneumatic Butterfly Valves

On-off or proportional

For water, air, dust material, chemicals, food, sea-water etc.

Size : DN 25.....DN 700



39



40



M - 10

41

Vana Ölçüsü Valve Size	Aktüatör / Actuator	
	Çift Etkili Aktüatörler Double Acting	Tek Etkili Yay Dönüşlü Aktüatörler Single Acting Spring Return Actuators
DN 25 (1")	T - PA 50 CE	T - PA 60 TE
DN 32 (1 1/4")	T - PA 50 CE	T - PA 60 TE
DN 40 (1 1/2")	T - PA 50 CE	T - PA 60 TE
DN 50 (2")	T - PA 60 CE	T - PA 70 TE
DN 65 (2 1/2")	T - PA 60 CE	T - PA 80 TE
DN 80 (3")	T - PA 60 CE	T - PA 100 TE
DN 100 (4")	T - PA 70 CE	T - PA 100 TE
DN 125 (5")	T - PA 80 CE	T - PA 120 TE
DN 150 (6")	T - PA 90 CE	T - PA 140 TE
DN 200 (8")	T - PA 100 CE	T - PA 150 TE
DN 250 (10")	T - PA 120 CE	T - PA 160 TE
DN 300 (12")	T - PA 150 CE	T - PA 200 TE
DN 350 (14")	T - PA 160 CE	T - PA 200 TE
DN 400 (16")	T - PA 160 CE	T - PA 250 TE
DN 450 (18")	T - PA 200 CE	T - PA 250 TE
DN 500 (20")	T - PA 200 CE	
DN 600 (24")	T - PA 200 CE	
DN 700 (28")	T - PA 250 CE	


Aktüatör hava besleme basıncı 6 Bar.olarak alınmıştır.
Actuator air supply pressure assumed 6 Bar.

VİTES KOLLU DIŞLI KUTUSU
MANUAL OVERRIDE

Pnömatik Aktüatör ile vana arasına takılan ve gerektiğinde elle açıp kapamayı sağlayan ünite.

Assembled between the Pneumatic Actuator and Valve and used for controlling

Model	Moment
M0 - 10	max. 100 Nm
M0 - 50	max. 500 Nm
M0 - 160	max. 1600 Nm

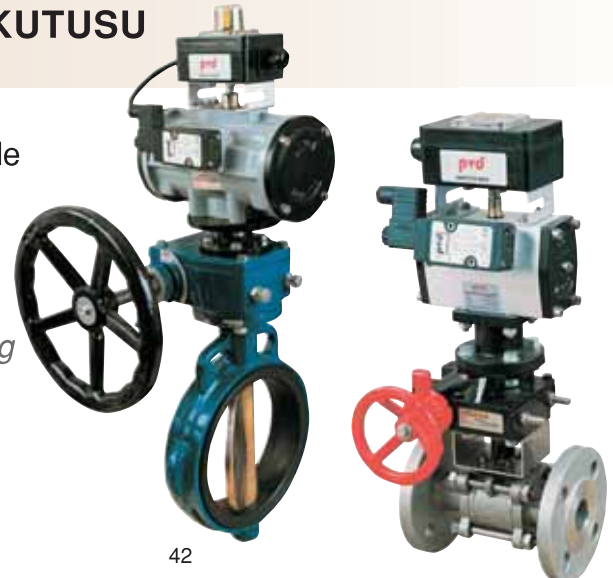

42

42