




COMETAL NYLON SOLENOİD VALFLER



- Kullanım Yerleri : Sulama Sistemleri, Havuz Sistemleri, Arıtma Sistemleri vs. (Gıdaya uygun değildir.)
- Gövde Malzemesi : Nylon
- Ölçüler : 1", 1½", 2", 2½", 3"
- Bağlantı : Dişli
- Çalışma Şekli : On-Off
- Konum : NK / NA
- Min Çalışma Basıncı : 1 Bar
- Max Çalışma Basıncı : 8 Bar
- Çalışma gerilimi : 12, 24, 48, 72, 110 VAC/DC – 220 VAC

ÖLÇÜLER (valf dahil)						
Model	Uzunluk (L)	Yükseklik (H)	İç Çap (ø)	Genişlik (W)	Ağırlık	KV
	mm	mm	mm	mm	Kg	m ³ /h
1"	135	131	31	100	0,478	19
1 1/2"	140	148	45	104	0,525	24
2"	186	177	57	135	0,96	60
2 1/2"	198	195	74	139	1,03	65
3"	210	205	86	147	1,47	105

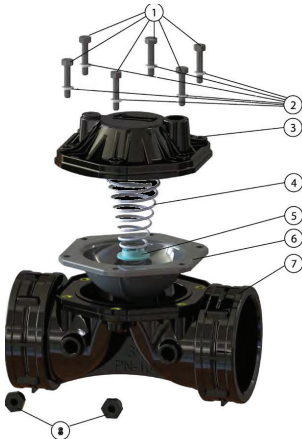

ITEM	DENOMINACIÓN/DENOMINATION
1	TORNILLO/BOLT
2	ARANDELA/WASHER
3	TAPA/COVER
4	MUELLE /SPRING
5	ALOJAMIENTO/LODGING
6	MEMBRANA/DIAPHRAGM
7	CUERPO/BODY
8	TAPÓN/PLUG



"NYLON SOLENOİD VALFLER max.8 bar"